


## TRI-PROOF XP

Profesionalus sprendimas sandėlių, gamybinių patalpų apšvietimui. Šviestuvus atsparus dulkešms, drėgmei, vandeniui, korozijai. Atsparus rūgštinių aplinkų cheminiam poveikiui. Šviestuvus gali būti su judesio jutikliais, dimeriuojamas, veikiantis avariniu režimu.

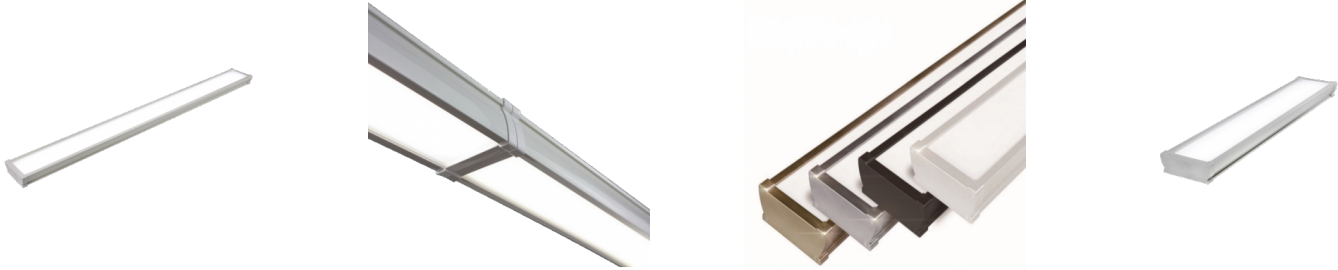

### Šviesos charakteristikos

|                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Šviestuvo efektyvumas         | ≥100 lm/W; ≥140 lm/W              |
| Apšvietos kampas              | 120°                              |
| Šviesos spalva (CCT)          | 3000K; 4000K; 4500K; 6000K; 6500K |
| Spalvų atgavos indeksas (CRI) | RA≥80                             |
| LED šviestukų tipas           | 2835                              |
| LED šviestukų gamintojas      | EPISTAR                           |

### Elektriniai duomenys

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Naudojama įtampa               | 85-265V AC |
| Jėgos faktorius (PF)           | >0,90      |
| Bendras harmoninis iškraipymas | <20%       |

### Bendrieji parametrai

|                |                               |
|----------------|-------------------------------|
| Apsaugos klasė | IP65                          |
| Korpusas       | PVC+PMMA                      |
| Korpuso Spalva | Balta; Juoda; Chromas; Bronza |
| Garantija      | 5 metai                       |
| Sertifikatai   | ROHS; CE                      |

### Veikimo sąlygos

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Šviestuvo ilgaamžiškumas     | ≥50000 h            |
| Veikimo aplinkos temperatūra | nuo -20°C iki +45°C |

### Modelių parametrai

| Modelis     | Galia | Šviesos srautas | Šviestukų sk. (vnt) | Dydis (mm)  |
|-------------|-------|-----------------|---------------------|-------------|
| TPX0310N1-X | 10W   | 1000 lm         | 72                  | 300x124x43  |
| TPX0310N4-X | 10W   | 1400 lm         | 120                 | 300x124x43  |
| TPX0620N1-X | 20W   | 2000 lm         | 120                 | 640x124x43  |
| TPX0620N4-X | 20W   | 2800 lm         | 192                 | 640x124x43  |
| TPX1230N1-X | 30W   | 3000 lm         | 216                 | 1200x124x43 |
| TPX1230N4-X | 30W   | 4200 lm         | 264                 | 1200x124x43 |
| TPX1240N1-X | 40W   | 4000 lm         | 240                 | 1200x124x43 |
| TPX1240N4-X | 40W   | 5600 lm         | 336                 | 1200x124x43 |
| TPX1550N1-X | 50W   | 5000 lm         | 336                 | 1500x124x43 |
| TPX1550N4-X | 50W   | 7000 lm         | 384                 | 1500x124x43 |
| TPX1560N1-X | 60W   | 6000 lm         | 480                 | 1500x124x43 |
| TPX1560N4-X | 60W   | 8400 lm         | 528                 | 1500x124x43 |