


## Linijinis Šviestuvai Su Optika

Šviestuvų sistema skirta įvairiam pritaikymui, turi instaliacijos ir optikos pasirinkimo įvairovę. Specialūs lęšiai skleidžia vientisą ir elegantišką šviesos srautą. Naudojama prekybinėse salėse, sandėliuose, biuruose, konferencijų salėse, kortuose, dirbtuvėse ir pan. Instaliacija gali būti sukonstruota L, T, ir X forma atliepiant poreikius. Integruotų nematomų jungčių sistema paslepia laidus įrenginio viduje.

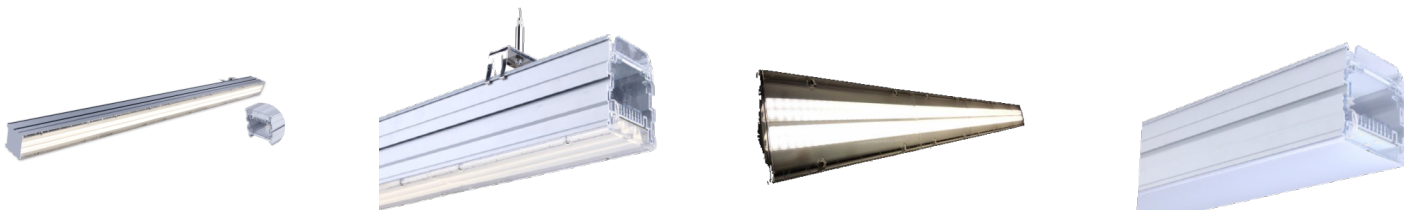

### Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	≥150 lm/W
Apšvietos kampas	25°; 60°; 120°
Šviesos spalva (CCT)	3000K; 4000K; 5700K; 6500K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA≥80; RA≥93
LED šviestukų tipas	2835

### Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP20; IP42
Korpusas	Presuotas aliuminis
Korpuso Spalva	Sidabrinė; Juoda
Garantija	5 metai
Sertifikatai	CE; ROHS

### Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	200-240V AC
Jėgos faktorius (PF)	>0,95

### Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	≥50000 h
Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -20°C iki +45°C

### Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Šviestukų sk. (vnt)	Dydis (mm)
LO-0640NS5XL	40W	6000 lm	144	577x80x85
LO-1560NS5XL	60W	9000 lm	416	1434x80x85
LO-1580NS5XL	80W	12000 lm	416	1434x80x85
LO-1510NS5XL	100W	15000 lm	416	1434x80x85
LO-1540NS5XL	40W	6000 lm	416	1434x80x85
LO-1512NS5XL	120W	18000 lm	416	1434x80x85