


## LED Panelė 110lm/W UGR<18

LED Panelė su itin mažu akinimo koeficientu UGR<18 profesionalus ir kokybiškas sprendimas biurų, parduotuvių bei kitų patalpų apšvietimui. Panelė yra itin plona, todėl tinka patalpoms su žemomis lubomis, taip pat galima kabinti ant troselio bei montuoti su rėmais, kur nėra galimybės įleisti į lubas. Izoliuotas LIFUD maitinimo šaltinis.

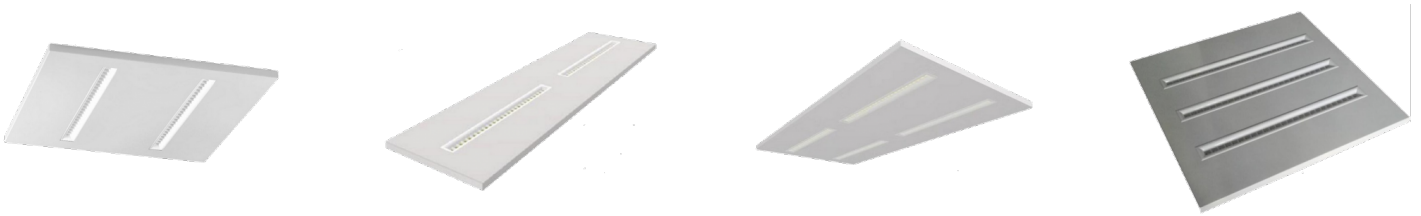

### Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	110 lm/W
Šviesos spalva (CCT)	3000K- 6000K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA≥80
Akinimo koeficientas (UGR)	<18
LED šviestukų tipas	2835

### Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	220-240V AC
Jėgos faktorius (PF)	>0,96
Maitinimo šaltinio gamintojas	LIFUD

### Bendrieji parametrai

Korpusas	Aliuminis+ABS+PC
Garantija	5 metai
Sertifikatai	CE; ROHS

### Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	≥50000 h
Šviesos srauto nusėdimas	≥ 50.000 h (L70)
Valdymas (Dimeriavimas)	0-10V; DALI

### Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Šviestukų sk. (vnt)	Dydis (mm)
LP6635N-U1-A	35W	3850 lm	104	595x595x22
LP6640N-U1-A	40W	4400 lm	156	595x595x22
LP6650N-U1-A	50W	5500 lm	156	595x595x22
LP2335N-U1-A	35W	3850 lm	104	1195x295x22
LP2660N-U1-A	60W	6600 lm	208	1195x595x22