


## Šynlaidžiai ir jų priedai

3 fazių, 4 kontaktų šynlaidžiai ir jų priedai skirti akcentiniams (Track Light) šviestuvams.

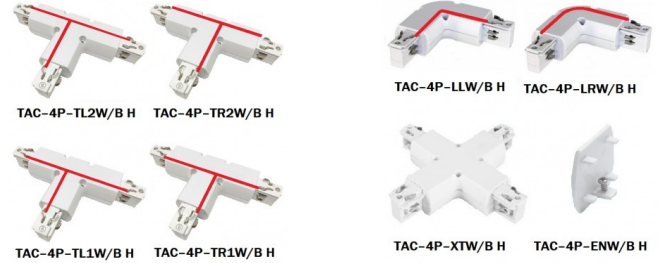

### Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP20
Korpusas	Aliuminis; PC
Korpuso Spalva	Balta; Juoda
Garantija	2 metai
Sertifikatai	CE; ROHS

### Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	220-240V AC

### Modelių parametrai

Modelis	Aprašymas
TAC-4P-15 BH	1.5 m 3 fazių 4 kontaktų šynlaidis
TAC-4P- 2 BH	2.0 m 3 fazių 4 kontaktų šynlaidis
TAC-4P-PTLBH	3 fazių 4 kontaktų kairinė maitinimo jungtis
TAC-4P-PTRBH	3 fazių 4 kontaktų dešininė maitinimo jungtis
TAC-4P-IN BH	vidinė 3 fazių 4 kontaktų "I" tipo maitinimo jungtis
TAC-4P-LL BH	vidinė 3 fazių 4 kontaktų kairinė "L" tipo jungtis (LR1)
TAC-4P-LR BH	išorinė 3 fazių 4 kontaktų dešininė "L" tipo jungtis (LR2)
TAC-4P-TL1BH	vidinė 3 fazių 4 kontaktų kairinė "T" tipo jungtis (L1)
TAC-4P-TL2BH	išorinė 3 fazių 4 kontaktų kairinė "T" tipo jungtis (L2)
TAC-4P-TR1BH	vidinė 3 fazių 4 kontaktų dešininė "T" tipo jungtis (R1)
TAC-4P-TR2BH	išorinė 3 fazių 4 kontaktų dešininė "T" tipo jungtis (R2)
TAC-4P-XT BH	išorinė 3 fazių 4 kontaktų dešininė "X" tipo jungtis
TAC-4P-EN BH	šynlaidžio užbaigimo dangtelis
TAC- HS- 2BH	Pakabinimo komplektas / Troselio ilgis - 1,5m