


LINIJINIS 50 B UGR<19

Šviestuvai skirtas biuro patalpų ar bendrų ir komercinių erdvių apšvietimui. Šviestuvo konstrukcija yra modulinė ir atitinka ZHAGA standartą. Gali būti pakabinamas, paviršinio montavimo arba jungiamas į liniją. Gali būti komplektuojamas su 1 h veikimo avariniu moduliu (12W/18W). Mikroprizmatinis difuzorius. Akinimo koeficientas UGR<19.

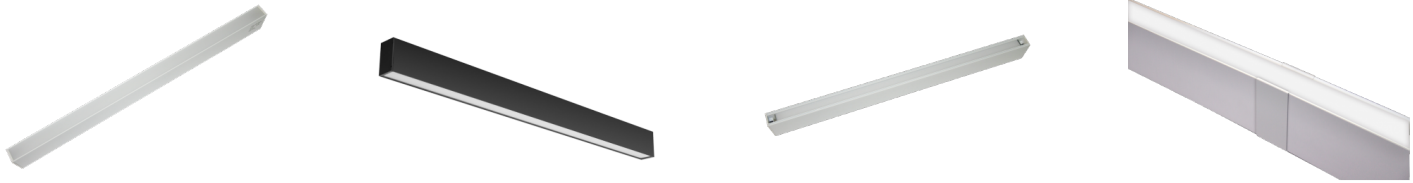

Šviesos charakteristikos

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Šviestuvo efektyvumas | ≥95 lm/W; ≥100 lm/W |
| Apšvietos kampas | 120° |
| Šviesos spalva (CCT) | 4000K |
| Spalvų atgavos indeksas (CRI) | RA≥80 |
| LED šviestukų tipas | 2835 |
| LED šviestukų gamintojas | SAN`AN |

Elektriniai duomenys

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Naudojama įtampa | 200-240V AC |
| Maitinimo šaltinio gamintojas | BOKE |

Bendrieji parametrai

| | |
|----------------|--------------|
| Apsaugos klasė | IP40; IP44 |
| Korpusas | Aliuminis |
| Korpuso spalva | Juoda; Balta |
| Garantija | 5 metai |

Veikimo sąlygos

| | |
|--------------------------|-------------|
| Šviestuvo ilgaamžiškumas | ≥50000 h |
| Valdymas (Dimeriavimas) | 1-10V; DALI |

Modelių parametrai

| Modelis | Galia | Šviesos srautas | Šviestukų sk. (vnt) | Dydis (mm) | Aprašymas |
|--------------|-----------|-----------------|---------------------|------------|-------------------|
| LL-1240NW-UB | 40W | 4000 lm | | 1260x50x95 | |
| LK-1280NW-UB | 40W + 40W | 8000 lm | | 1260x50x95 | |
| LL-1540NW-UB | 40W | 4000 lm | | 1540x50x95 | |
| LL-1550NW-UB | 50W | 4750 lm | | 1540x50x95 | |
| LK-1580NW-UB | 40W + 40W | 7600 lm | | 1540x50x95 | |
| LLL-5095 | 10W | 950 lm | 72 | 179x95x153 | L shape connector |
| LLX-5095 | 18W | 1710 lm | 144 | 306x95x281 | X shape connector |
| LLT-5095 | 14W | 1330 lm | 108 | 281x95x179 | T shape connector |
| LL-COVER | | | | | Cover |