


## GATVĖS ŠVIESTUVAS S3

Didelio efektyvumo iki  $\geq 140 \text{lm/W}$  arba  $\geq 165 \text{lm/W}$  gatvės šviestuvai. Komplektuojamas su Luxeon SMD3030 arba SMD5050 tipo LED šviestukais. Gali turėti automatinę pritemdymo funkciją pagal nustatytą grafiką arba valdoma per atstumą DALI protokolu. Veikimo laiko opcijos nustatomos pagal kliento pageidavimą. Suteikiama 5 metų garantija. Korpusas atidaromas be įrankių pagalbos. Gali būti komplektuojamas su NEMA tipo jungtimi.

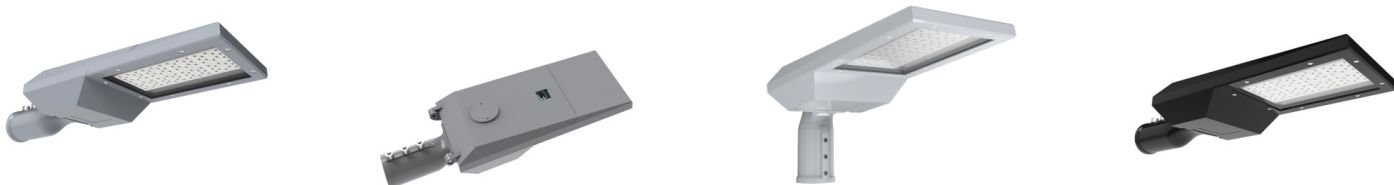

### Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	$\geq 140 \text{lm/W}$ ; $\geq 165 \text{lm/W}$
Apšvietos kampas	150°x50°; 155°x60°; 140°x90°
Šviesos spalva (CCT)	3000K; 4000K; 5000K; 6500K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA $\geq$ 70
LED šviestukų tipas	3030; 5050
LED šviestukų gamintojas	LUMILEDS

### Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	100-240V AC; 100-277V AC
Jėgos faktorius (PF)	>0,95
Maitinimo šaltinio gamintojas	SOSEN; MOSO; INVENTRONICS

### Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP66
Atsparumo klasė	IK09
Korpusas	Aliuminis
Korpuso spalva	Pilka; Juoda
Garantija	5 metai
Sertifikatai	CE; ROHS; ENEC

### Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	$\geq 100000 \text{ h}$
Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -30°C iki +40°C
Valdymas (Dimeriavimas)	1-10V; DALI

### Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Dydis (mm)
ST-030NJG-6S	30W	4900 lm	566x205x110
ST-040NJG-6S	40W	6600 lm	566x205x110
ST-050NJG-6S	50W	8400 lm	566x205x110
ST-060NJG-6S	60W	9900 lm	566x205x110
ST-080NJG-6S	80W	13200 lm	566x205x110
ST-100NJG-6S	100W	17000 lm	658x251x112
ST-120NJG-6S	120W	20100 lm	658x251x112
ST-150NJG-6S	150W	24750 lm	658x251x112
ST-200NJG-6S	200W	33500 lm	731x301x114
ST-240NJG-6S	240W	38400 lm	731x301x114