


AKCENTINIS LINIJINIS ŠVIESTUVAS T-LINE

Šviestuvai skirtas prekybinių plotų apšvietimui. Puikiai tinka didmeninės ir mažmeninės prekybos vietoms su stelažais ir atviromis erdvėmis. Įvairūs apšvietimo kampai leidžia išspręsti įvairių erdvių tolygų apšvietimą. Montuojamas į standartinius bėgelius. Gali būti su valdomu šviesos intensyvumu (dimeruojamas). Didelio efektyvumo (160 lm/w). Šviesos srauto galia keičiama pagal poreikį.

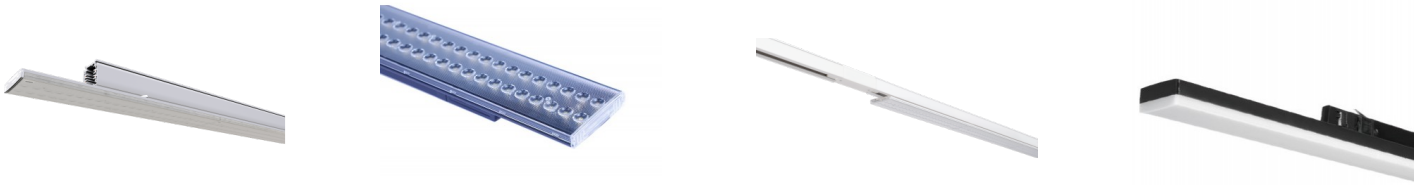

Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	≥160 lm/W
Apšvietimo kampas	30°; 60°; 90°; 120°; DS
Šviesos spalva (CCT)	3000K; 4000K; 5000K; 5700K; 6500K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA≥80

Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	220-240V AC
Jėgos faktorius (PF)	>0,9

Modelių parametrai

Modelis	Galios	Šviesos srautas	Dydis (mm)
TCN620NW9-SR	20W (14W/16W/18W)	3200 lm	600mm
TCN620NW9-1R	20W (14W/16W/18W)	3200 lm	600mm
TCN620NW9-3R	20W (14W/16W/18W)	3200 lm	600mm
TCN550NW9-SR	50W (35W/40W/45W)	8000 lm	1500mm
TCN550NW9-1R	50W (35W/40W/45W)	8000 lm	1500mm
TCN550NW9-3R	50W (35W/40W/45W)	8000 lm	1500mm

Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP20
Korpusas	Aliuminis; PC
Korpuso spalva	Juoda; Balta
Garantija	5 metai
Sertifikatai	CE; ROHS; ENEC

Veikimo sąlygos

Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -25°C iki +40°C
Valdymas (Dimeriavimas)	DALI