


PAVIRŠINIS ŠVIESTUVAS EKO



Šviestuvai tinkami naudoti bendro naudojimo koridoriuose, laiptinėse, praėjimo zonose. Platus galios ir funkcinių savybių pasirinkimas. Gali būti komplektuojama su judesio jutikliu ir avariniu moduliu.

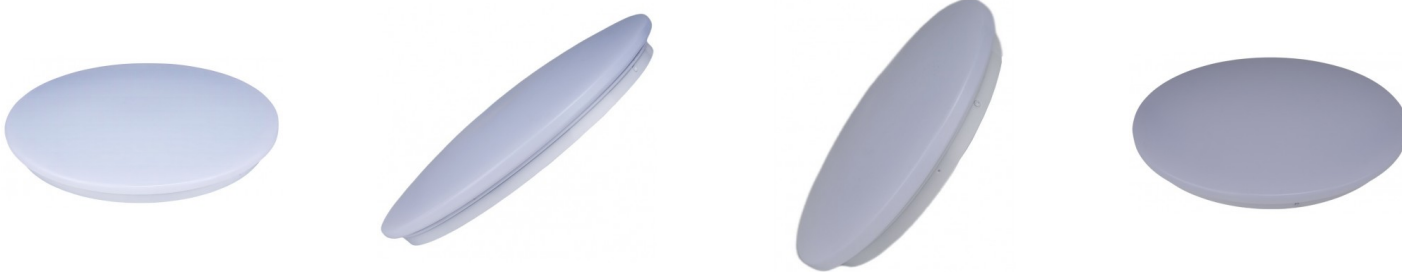

Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	≥90 lm/W
Apšvietos kampas	120°
Šviesos spalva (CCT)	3000K-4000K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA≥80
LED šviestukų tipas	SMD2835

Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	220-240V AC
------------------	-------------

Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP20
Korpusas	Metalas; PMMA
Korpuso Spalva	Balta
Garantija	3 metai
Sertifikatai	CE; ROHS

Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	≥35000 h
--------------------------	----------

Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Dydis (mm)
CL-08NAW-R	8W	720 lm	φ210x60
CL-12NAW-R	12W	1080 lm	φ260x65
CL-18NAW-R	18W	1620 lm	φ330x65
CL-24NAW-R	24W	2160 lm	φ380x65
CL-32NAW-R	32W	2880 lm	φ480x65
CL-43NAW-R	43W	3870 lm	φ580x70