
UAB "BY & N"
Jurbarko g. 2-206, LT-47183 Kaunas
Oršos g. 7-402, LT-09300 Vilnius
www.ledlife.lt
2026-11-23

Akcentinis virštinkinis IP65 130 lm/W

Didelio šviesos srauto efektyvumo su specialiai pritaikytu optiniu lęšiu ir su Bridgelux SMD LED šviestuku. Šviesos efektyvumas – 130 lm/W, atsparumas vandeniui IP65, mažo akinimo, plataus apšvietos kampo. Tinka komerciniam apšvietimui, viešbučiams ir prekybos centrams, vilų bei namų apšvietimui.

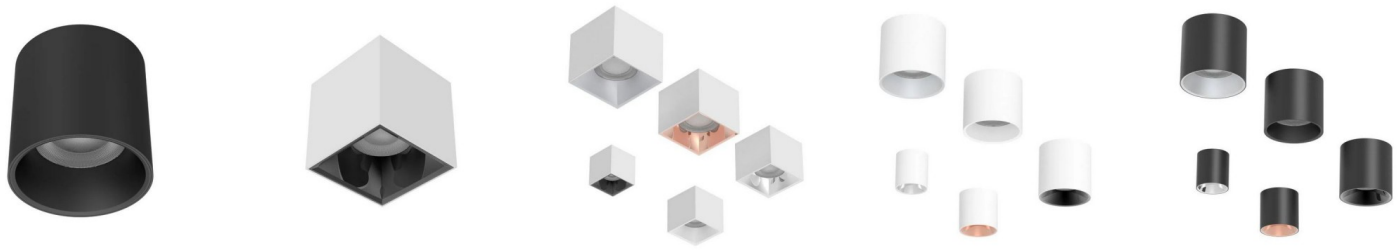

Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	130 lm/w
Apšvietos kampas	50°; 60°
Šviesos spalva (CCT)	3000K-6500K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	Ra≥90
Spalvų atitikimo standartinis nuokrypis (MacAdam) SDCM	<3
LED šviestukų tipas	SMD 2835

Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP65
Atsparumo klasė	IK08
Korpusas	Aliuminis
Korpuso Spalva	Balta; Juoda
Garantija	5 metai
Sertifikatai	CE; ROHS

Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	AC 200-240V
Jėgos faktorius (PF)	>0,9
Bendras harmoninis iškraipymas	10<% (THD)
Maitinimo šaltinio gamintojas	Eaglerise
Srovės stipris paleidimo metu	250-1500mA
Įtampa po maitinimo šaltinio	36V DC

Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	30000h; 50000h
Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -20°C iki +60°C
Leistina aplinkos drėgmė	20%-90% RH
Valdymas (Dimeriavimas)	0-10V; DALI

Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Dydis (mm)
DSRM10NW53CB	10W	1300 lm	ф80x90
DSSM10NW53CB	10W	1300 lm	80x80x83
DSRM20NW53CB	20W	2600 lm	ф100x100
DSSM20NW53CB	20W	2600 lm	100x100x96
DSRM30NW53CB	30W	3900 lm	ф130x130
DSSM30NW53CB	30W	3900 lm	130x130x121
DSRM40NW53CB	40W	5200 lm	ф150x140
DSSM40NW53CB	40W	5200 lm	150x150x136
DSRM50NW53CB	50W	6500 lm	ф170x160
DSSM50NW53CB	50W	6500 lm	170x170x156
DSRM60NW53CB	60W	7800 lm	ф200x190