


TRI-PROOF-H IK10

Profesionalus sprendimas sandėlių, gamybinių patalpų apšvietimui. Šviestuvai atsparūs dulkešms, drėgmei, vandeniui, korozijai, smūgiams (IK10 klasė). Galimas šviesos srautas 100 lm/W, paprastas virštinkinis montavimas. Šviestuvai tri-proof gali būti komplektuojami su judesio davikliais, taip pat galime pasiūlyti avarinius tri-proof šviestuvus su ličio baterijomis, veikiančius 1 h, 2 h režimu. Šviestuvus sudarytas iš modulių. Atskiri moduliai gali veikti toliau sugedus vienam. Maitinimo šaltinis turi apsaugą nuo perkaitimo.

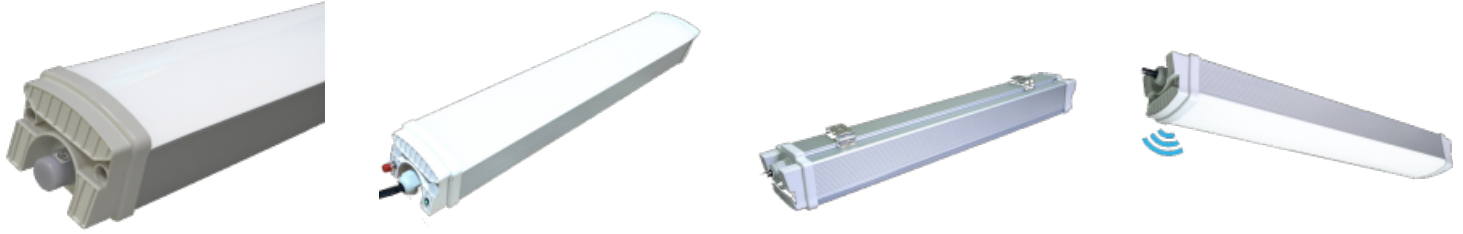

Bendrieji parametrai

Šviestuvo efektyvumas	≥100 lm/W; ≥130 lm/W	Apsaugos klasė	IP66
Atsparumo klasė	IK10	Apšvietos kampas	120°
Šviesos spalva (CCT)	3000K-6500K	Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA >80
LED šviestukų gamintojas	PHILIPS; SAMSUNG	Naudojama įtampa	100-277V AC
Jėgos faktorius (PF)	>0,95	Maitinimo šaltinio naudingumas	>0.92; >0.95
Šviestuvo ilgaamžiškumas	≥50000 h	Korpusas	Anoduotas Aliuminis
Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -30°C iki +50°C	Sertifikatai	CE; ROHS
Garantija	5 metai	Valdymas (Dimeriavimas)	0-10V; DALI

Modelis	Yra sandėlyje	Galia	Šviesos srautas	Šviestukų sk. (vnt)	Dydis (mm)
TP-0620N3-H		20W	2600 lm	120	600x91x74
TP-0630N3-H	✓	30W	3900 lm	180	600x91x74
TP-0940N3-H		40W	5200 lm	240	900x91x74
TP-1240N3-H		40W	5200 lm	240	1200x91x74
TP-1250N3-H		50W	6500 lm	312	1200x91x74
TP-1260N3-H	✓	60W	7800 lm	360	1200x91x74
TP-1560N3-H		60W	7800 lm	360	1500x91x74
TP-1580N3-H	✓	80W	10400 lm	432	1500x91x74