

LED PANELĖ 36W+SAMSUNG ŠVIESTUKAIS IP40

Profesionalus ir kokybiškas sprendimas biurų, parduotuvių bei įvairių patalpų apšvietimui su SAMSUNG Led šviestukais. Panelė yra itin plona, todėl tinka patalpoms su žemomis lubomis. Taip pat galima kabinti, bei montuoti su rėmais, kur nėra galimybės įleisti į lubas. Izoliuotas maitinimo šaltinis. Difuzorius - opalinis, LGP storis 3.00mm, šilkografija. Apsaugos klasė IP 40.




Bendrieji parametrai

Šviestuvo efektyvumas	≥120 lm/W	Apsaugos klasė	IP40
Apšvietos kampas	110°	Šviesos spalva (CCT)	3000K; 4000K; 5000K; 6000K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA >82	Akinimo koeficientas (UGR)	<22
LED šviestukų gamintojas	SAMSUNG	LED šviestukų tipas	2835
Naudojama įtampa	100-240V AC	Jėgos faktorius (PF)	>0,95
Korpusas	Aliuminis 6063	Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -20°C iki +45°C
Sertifikatai	CE; ROHS	Garantija	5 metai
Valdymas (Dimeriavimas)	0-10V; DALI; TRIAC		

Modelis	Yra sandėlyje	Galia	Šviesos srautas	Šviestukų sk. (vnt)	Dydis (mm)
LP0606-36WNA	✓	36W	4320 lm	210	595x595

Jūsų biurui

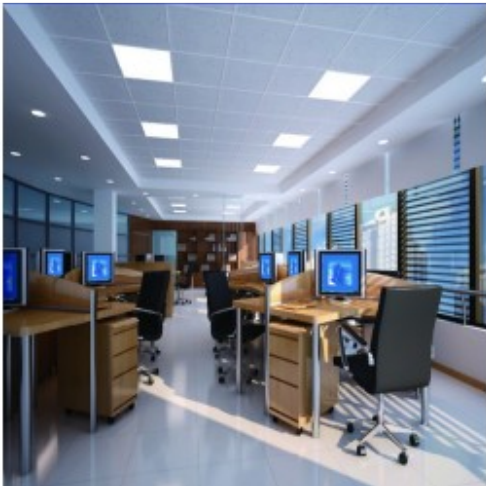

Jūsų verslui



Jūsų buičiai

