


## TRI-PROOF XP 100 LM/W

Profesionalus sprendimas sandėlių, gamybinių patalpų apšvietimui. Šviestuvai atsparūs dulkei, drėgmei, vandeniui, korozijai. Atsparūs rūgštinių aplinkų cheminiam poveikiui. Šviestuvai gali būti su judesio jutikliais, dimeriuojamas, veikiantis avariniu režimu.

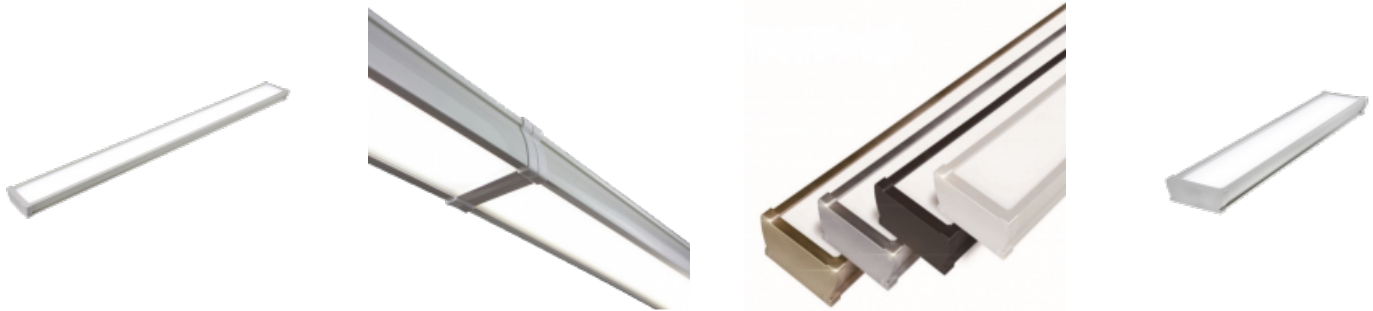

### Bendrieji parametrai

Šviestuvo efektyvumas	≥100 lm/W	Apsaugos klasė	IP65
Apšvietos kampas	120°	Šviesos spalva (CCT)	3000K; 4000K; 6000K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA >80	LED šviestukų gamintojas	EPISTAR
LED šviestukų tipas	2835	Naudojama įtampa	85-265V AC
Bendras harmoninis iškreipymas	<20%	Jėgos faktorius (PF)	>0,90
Šviestuvo ilgaamžiškumas	≥50000 h	Korpusas	PVC+PMMA
Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -20°C iki +45°C	Sertifikatai	ROHS; CE
Garantija	2 metai; 4 metai	Korpuso Spalva	Balta; Juoda; Chromas; Bronza

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Šviestukų sk. (vnt)	Dydis (mm)
TPX0310N1-X	10W	1000 lm	72	300x124x43
TPX0620N1-X	20W	2000 lm	120	640x124x43
TPX1230N1-X	30W	3000 lm	216	1200x124x43
TPX1240N1-X	40W	4000 lm	240	1200x124x43
TPX1550N1-X	50W	5000 lm	336	1500x124x43
TPX1560N1-X	60W	6000 lm	480	1500x124x43

