


S FORMOS LINIJINIAI ŠVIESTUVAI

Modernaus dizaino apvalaus LED šviestuvo korpusas pagamintas iš aliuminio. Atsižvelgiant į dizaino sprendimą galima rinktis korpuso spalvą: juoda, balta, pilka. Galimas tiek paviršinis montavimas, tiek pakabinamas, tiesioginės arba tiesioginės ir atspindėtos šviesos sklaidos versijos. Šviestuvo korpuso aukštis 60mm arba 80mm. Puikiai tinka laukiamųjų, koridorių, biurų, parduotuvių bei namų apšvietimui. Suteikiama 5 metų garantija.



Bendrieji parametrai







Šviestuvo efektyvumas	≥90 lm/W	Šviesos spalva (CCT)	3000K; 4000K; 6000K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA >80	LED šviestukų tipas	2835; 5730; 5050
Naudojama įtampa	220-240V AC; 100-277V AC	Jėgos faktorius (PF)	>0,95
Šviestuvo ilgaamžiškumas	≥50000 h	Korpusas	Aliuminis
Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -20°C iki +45°C	Sertifikatai	CE; ROHS
Garantija	5 metai	Korpuso Spalva	Balta; Juoda; Pilka

Modelis	Galia	Šviesos srautas
LJ-0414NX-E	14W	1260 lm
LJ-0620NX-E	20W	1800 lm
LJ-0930NX-E	30W	2700 lm
LJ-1035NX-E	35W	3150 lm
LJ-1240NX-E	40W	3600 lm
LJ-1550NX-E	50W	4500 lm
LJ-1860NX-E	60W	5400 lm
LJ-2475NX-E	75W	6750 lm
LJ-0414NX-E	14W	1260 lm
LJ-0620NX-E	20W	1800 lm
LJ-0930NX-E	30W	2700 lm
LJ-1035NX-E	35W	3150 lm
LJ-1240NX-E	40W	3600 lm
LJ-1550NX-E	50W	4500 lm
LJ-1860NX-E	60W	5400 lm
LJ-2475NX-E	75W	6750 lm

Pakabinamas

Tvirtinamas prie lubų

Tvirtinamas prie sienos

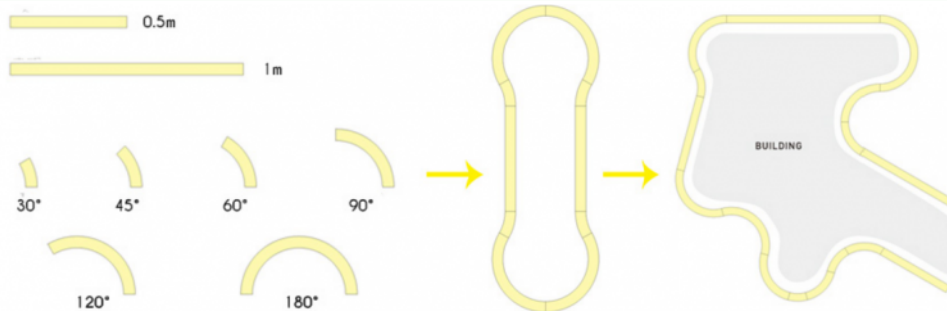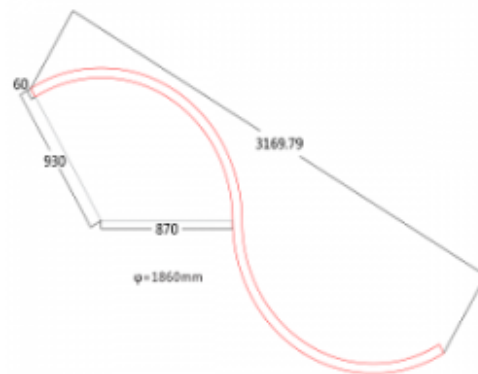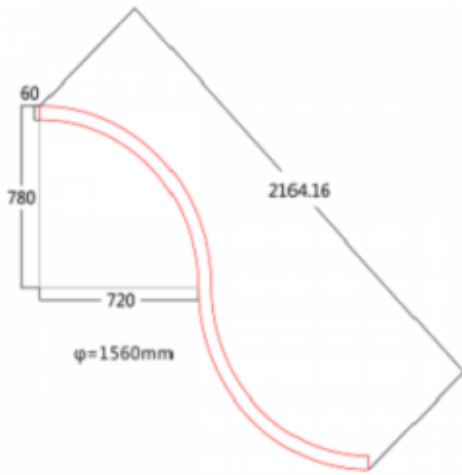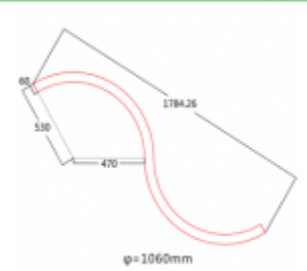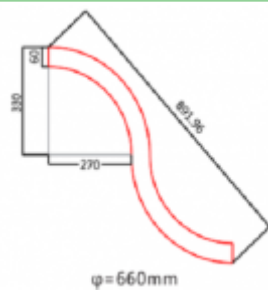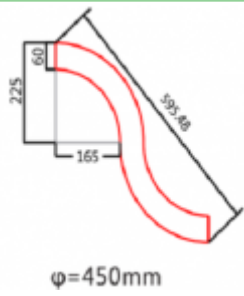

Jungčių rinkinys



Plieninis trosas



Tvirtinimo dėžutė

