

PROŽEKTORIUS FHS-C

Profesionalus sprendimas lauko bei teritorijų apšvietimui. Šviesos srautas >135lm/W. Puikiai tinka sporto aikštynams, teniso kortams, krepšinio aikštelėms, reklaminių skydų apšvietimui ar bendram lauko apšvietimui. Platus apšvietos kampų pasirinkimas plius asimetrinis sklaidos kampas 65°x120° su poliarizuota sklaida 10°.



Bendrieji parametrai


Šviestuvo efektyvumas	≥135 lm/W	Apsaugos klasė	IP66
Apšvietos kampas	15°; 30°; 60°; 30°x60°; 65°x120°	Šviesos spalva (CCT)	3000K; 4000K; 5000K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA >80	LED šviestukų gamintojas	SEOUL; NICHIA; LUMILEDS
Šviestuvo ilgaamžiškumas	≥50000 h	Šviesos srauto nusėdimas	≥ 50.000 h (T=30°@ L70)
Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -20°C iki +50°C	Maitinimo šaltinio gamintojas	SOSEN
Naudojama įtampa	100-240V AC	Jėgos faktorius (PF)	>0,90
Apsauga nuo viršįtampio	6kV; 10kV	Atsparumo klasė	IK08
Korpusas	Aliuminis	Garantija	5 metai
Sertifikatai	CE; ROHS		

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Dydis (mm)
FHS-050NX3-C	50W	6750 lm	302x240x63
FHS-100NX3-C	100W	13500 lm	390x332x77
FHS-150NX3-C	150W	20250 lm	433x328x77
FHS-200NX3-C	200W	27000 lm	471x395x87
FHS-300NX3-C	300W	40500 lm	538x465x96


Laikiklis 42mm, 76mm

Laikiklis 60mm


Apsauginės Grotelės

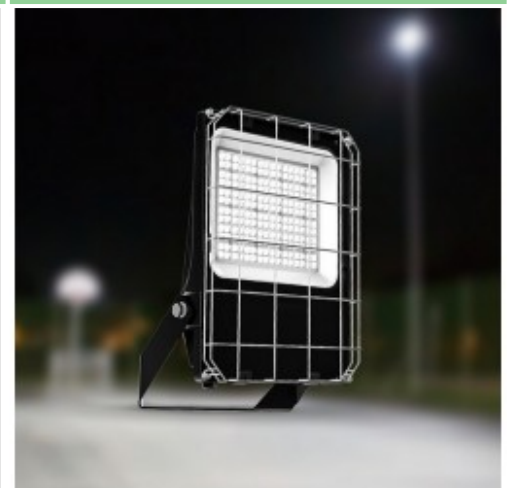


15°

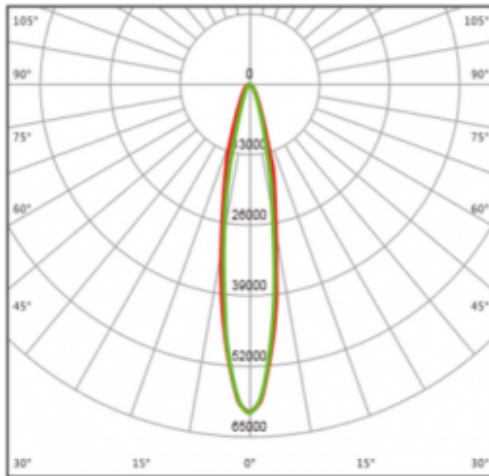


30°

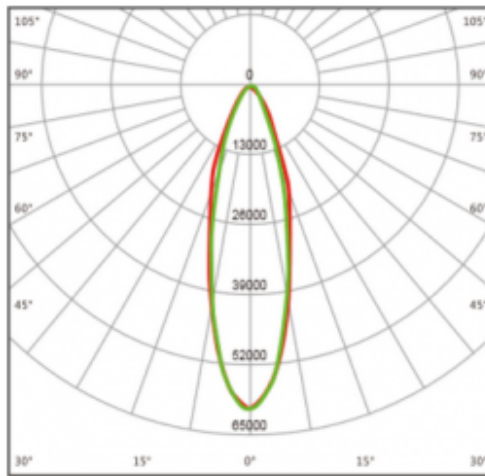


60°

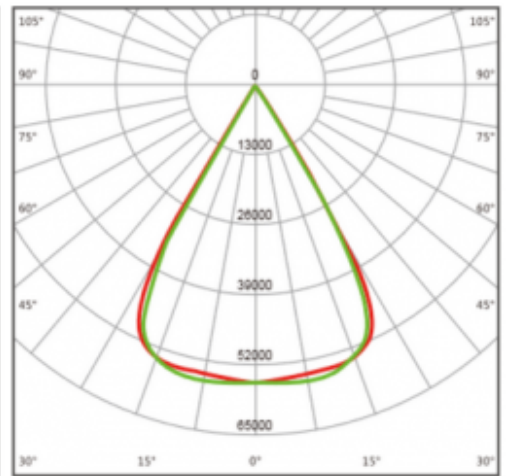

30°x60°

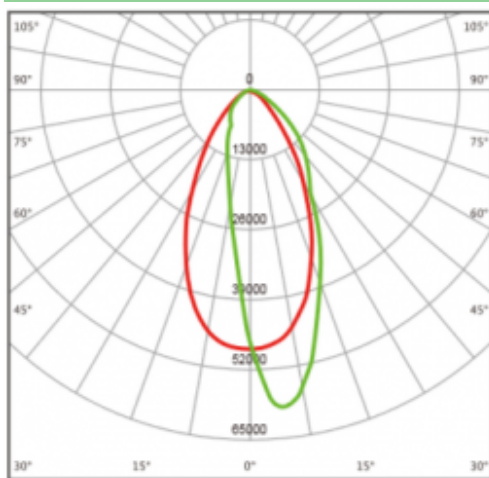

65°x120°(polarizuota sklaida 10°)

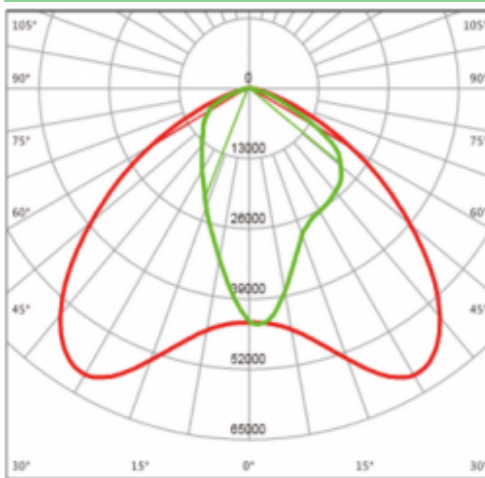

65°x120°(polarizuota sklaida 55°)

