

## ŠVIESTUVAS SPROGIOMS APLINKOMS (HBE-N) IP66


IP66 apsaugos klasės šviestuvai skirtas sprogioms aplinkoms su ATEX sertifikatais. Turi aukšto lygio apsaugą: II 2G Ex d IIC T6 Gb; II 2D Ex tD IIIC T80°C Db IP66. Šviestuvą su atitinkamu antgaliu galima montuoti tiek iš viršaus, tiek iš šono.




### Bendrieji parametrai

Šviestuvo efektyvumas	≥90 lm/W	Apsaugos klasė	IP66
Šviesos spalva (CCT)	2700K-3500K; 3500K-5000K; 5000K-6500K	Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA >80
LED šviestukų gamintojas	PHILIPS	LED šviestukų tipas	3030
Šviestuvo ilgaamžiškumas	≥30000 h	Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -30°C iki +45°C
Maitinimo šaltinio gamintojas	MEANWELL	Maitinimo šaltinio modelis	HBG
Naudojama įtampa	85-265V AC	Bendras harmoninis iškreipymas	<10%
Jėgos faktorius (PF)	>0,95	Apsauga nuo viršįtampio	6kV; 4kV
Šviestuvo elektrosaugos klasė	I	Korpusas	Aliuminis; Grūdintas stiklas
Garantija	5 metai	Sertifikatai	CE; ATEX; IECEx


Modelis	Galia	Šviesos srautas	Šviestukų sk. (vnt)	Dydis (mm)	Svoris (kg)
HBE-050N6-N	50W	4500 lm	60	φ216x206	4,8
HBE-060N6-N	60W	5400 lm	60	φ216x206	4,8
HBE-080N6-N	80W	7200 lm	100	φ261x223	5,9
HBE-100N6-N	100W	9000 lm	100	φ261x223	5,9
HBE-120N6-N	120W	10800 lm	150	φ296x238	7,1
HBE-150N6-N	150W	13500 lm	150	φ296x238	7,1
HBE-180N6-N	180W	16200 lm	200	φ350x225	8,2
HBE-200N6-N	200W	18000 lm	200	φ350x225	8,2

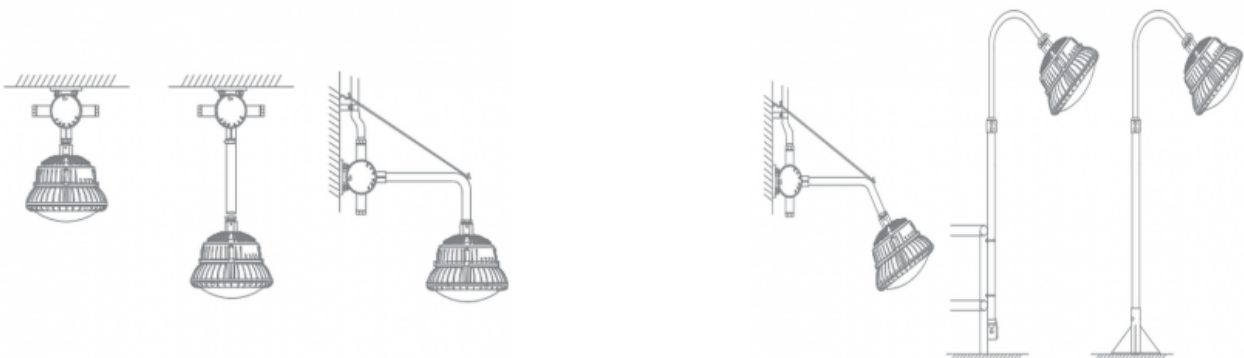


**50W**

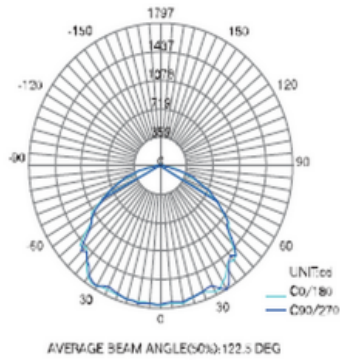


**60W**

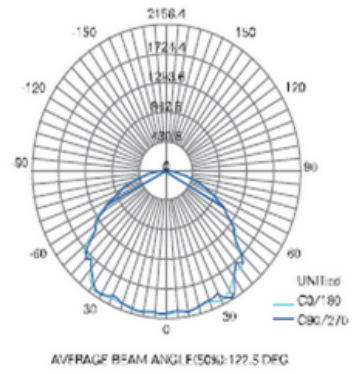


**80W**

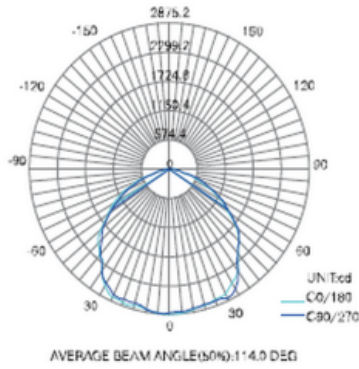


**100W**

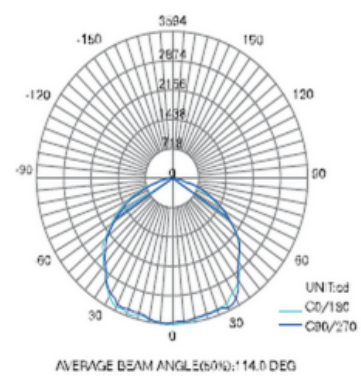


**120W**

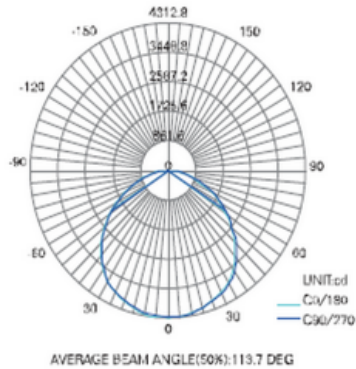

**150W**

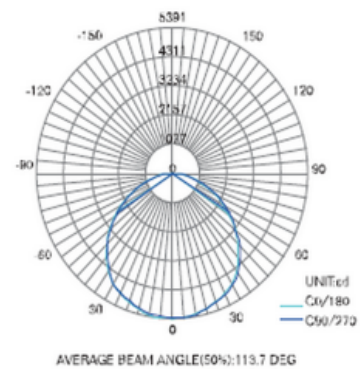

**180W**

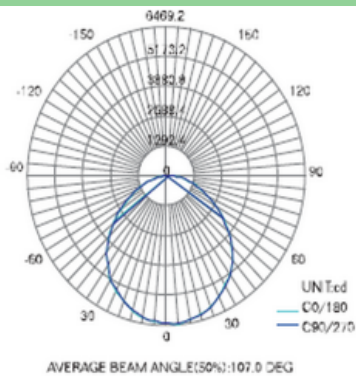

**200W**

