


## AKCENTINIS ŠVIESTUVAS "GRILL" IP20 CRI>80

Įleidžiami akcentiniai kvadratiniai "GRILL" modelio šviestuvai, skirti prekybinių plotų, salonų, atskirų vietų papildomam apšvietimui. Šviesos srautas >85lm/W. IP20.

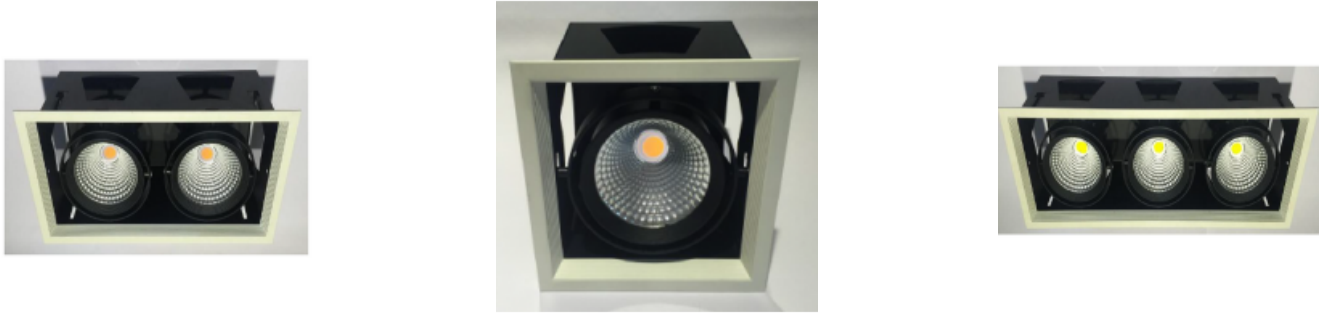

### Bendrieji parametrai

Šviestuvo efektyvumas	≥85 lm/W	Apsaugos klasė	IP20
Apšvietos kampas	15°; 24°; 36°	Šviesos spalva (CCT)	3000K; 4000K; 5000K; 6000K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA >80	LED šviestukų gamintojas	CREE
Maitinimo šaltinio gamintojas	LIFUD	Naudojama įtampa	220-240V AC
Jėgos faktorius (PF)	>0,90	Korpusas	Aliuminis
Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -20°C iki +40°C	Sertifikatai	CE; ROHS
Garantija	3 metai	Korpuso Spalva	Balta; Juoda

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Lubų angos dydis (mm)	Dydis (mm)
DCS-10N-XXDX	10W	850 lm	φ105x105	120x120x106
DCS-20N-XXDX	20W (2x10)	1700 lm	φ206x105	221x120x106
DCS-30N-XXDX	30W (3x10)	2550 lm	φ294x105	308x120x106

