


## SIENINIS ŠVIESTUVAS "WALL-4" IP44

IP44 apsaugos klasės šviestuvai tinkami naudoti bendro naudojimo erdvėse, holuose, praėjimo zonose, specialiose vietose kur norima papuošti erdvę. Korpusas: matinis PMMA + balta arba juoda aliuminio plokštelė. Stačiakampiai - serija S, ovalūs - serija R.

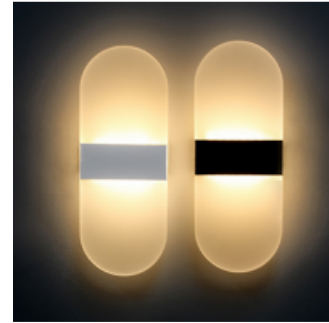

### Bendrieji parametrai


Šviestuvo efektyvumas	≥70 lm/W	Apsaugos klasė	IP44
Apšvietos kampas	180°	Šviesos spalva (CCT)	3000K; 4000K; 6000K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA >80	LED šviestukų tipas	2835
Naudojama įtampa	85-265V AC	Jėgos faktorius (PF)	>0,90
Šviestuvo ilgaamžiškumas	≥50000 h	Korpusas	PMMA
Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -20°C iki +50°C	Sertifikatai	CE; ROHS
Garantija	2 metai	Korpuso Spalva	Juoda; Balta

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Dydis (mm)	Svoris (kg)
WA-03DX4-X-K S	3W	210 lm	60x140x34	0,17
WA-04DX4-X-K S	4W	280 lm	110x220x34	0,43
WA-06DX4-X-K S	6W	420 lm	110x290x34	0,50
WA-12DX4-X-K S	12W	840 lm	160x400x34	1,8
WA-03DX4-X-K R	3W	210 lm	60x140x34	0,17
WA-04DX4-X-K R	4W	280 lm	110x220x34	0,43
WA-06DX4-X-K R	6W	420 lm	110x290x34	0,50

Serija - R



Serija - S

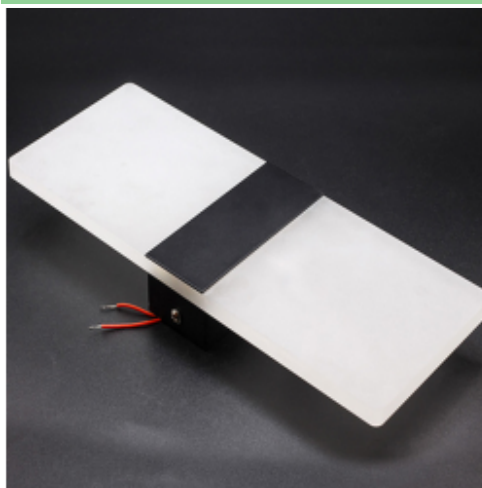

Serija - R

