


ŠVIESTUVAS MOKYKLINEI LENTAI

Pritaikymas: mokykloms (mokyklinėms lentoms apšviesti), galerijoms, muziejams, bibliotekoms, konferencijų salėms, lentynų apšvietimui ir t.t. Vartotojams patogus dizainas. Montavimas: pakabinamas arba į bėgelį.

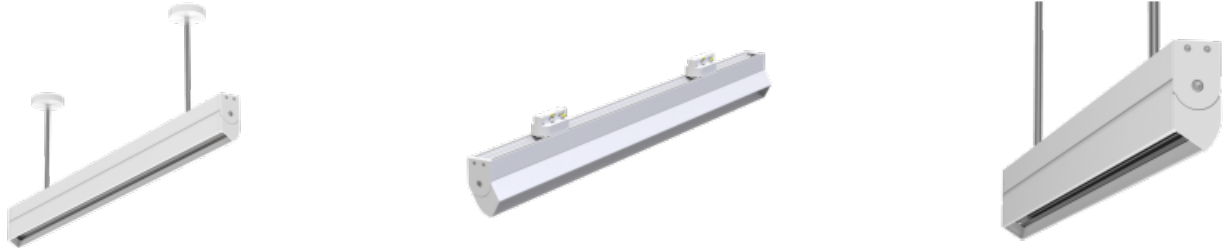

Bendrieji parametrai

Šviestuvo efektyvumas	≥90 lm/W	Apsaugos klasė	IP20
Apšvietos kampas	20° (asimetrinis)	Šviesos spalva (CCT)	3000K; 4000K; 6000K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA≥80	LED šviestukų tipas	SMD2835; SMD4014
Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -20°C iki +50°C	Maitinimo šaltinio gamintojas	OSRAM
Naudojama įtampa	200-240V AC	Korpusas	PMMA
Korpuso spalva	Balta; Juoda; Piłka	Garantija	2 metai
Sertifikatai	CE		

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Dydis (mm)
LL-0630NW2YX	30W	2700 lm	605x40x90
LL-0940NW2YX	40W	3600 lm	900x40x90
LL-1250NW2YX	50W	4500 lm	1195x40x90
LL-1560NW2YX	60W	5400 lm	1489x40x90

