


GATVĖS ŠVIESTUVAS S3

Didelio efektyvumo iki $\geq 140 \text{ lm/W}$ arba $\geq 165 \text{ lm/W}$ gatvės šviestuvai. Komplektuojamas su Luxeon SMD3030 arba SMD5050 tipo LED šviestukais. Gali turėti automatinę pritemdymo funkciją pagal nustatytą grafiką arba valdoma per atstumą DALI protokolu. Veikimo laiko opcijos nustatomos pagal kliento pageidavimą. Suteikiama 5 metų garantija. Korpusas atidaromas be įrankių pagalbos. Gali būti komplektuojamas su NEMA tipo jungtimi.

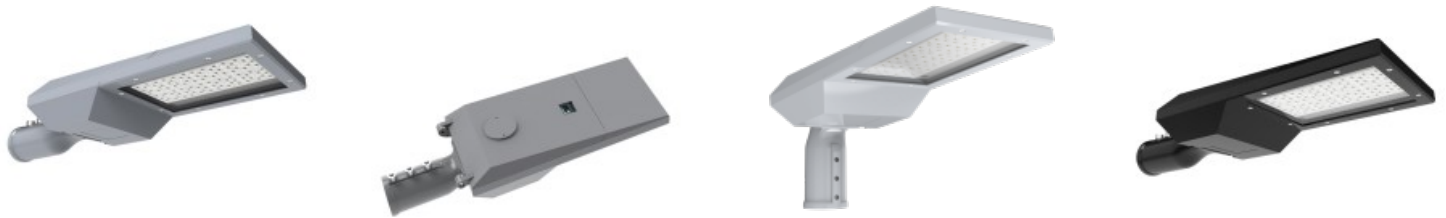

Bendrieji parametrai

Šviestuvo efektyvumas	$\geq 140 \text{ lm/W}$; $\geq 165 \text{ lm/W}$	Apsaugos klasė	IP66
Apšvietos kampas	$150^\circ \times 50^\circ$; $155^\circ \times 60^\circ$; $140^\circ \times 90^\circ$	Šviesos spalva (CCT)	3000K; 4000K; 5000K; 6500K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	$RA \geq 70$	LED šviestukų gamintojas	LUMILEDS
LED šviestukų tipas	3030; 5050	Šviestuvo ilgaamžiškumas	$\geq 100000 \text{ h}$
Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -30°C iki $+40^\circ\text{C}$	Maitinimo šaltinio gamintojas	SOSEN; MOSO; INVENTRONICS
Naudojama įtampa	100-240V AC; 100-277V AC	Jėgos faktorius (PF)	$> 0,95$
Atsparumo klasė	IK09	Korpusas	Aliuminis
Korpuso Spalva	Pilka; Juoda	Garantija	5 metai
Sertifikatai	CE; ROHS; ENEC	Valdymas (Dimeriavimas)	1-10V; DALI

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Dydis (mm)
ST-030NJG-6S	30W	4900 lm	566x205x110
ST-040NJG-6S	40W	6600 lm	566x205x110
ST-050NJG-6S	50W	8400 lm	566x205x110
ST-060NJG-6S	60W	9900 lm	566x205x110
ST-080NJG-6S	80W	13200 lm	566x205x110
ST-100NJG-6S	100W	17000 lm	658x251x112
ST-120NJG-6S	120W	20100 lm	658x251x112
ST-150NJG-6S	150W	24750 lm	658x251x112
ST-200NJG-6S	200W	33500 lm	731x301x114
ST-240NJG-6S	240W	38400 lm	731x301x114

