

TRI-PROOF PC S


Ekonomiškas sprendimas sandėlių, gamybinių patalpų apšvietimui. Šviestuvai atsparūs dulkei, drėgmei, vandeniui, korozijai. Galimas šviesos srauto efektyvumas 120 Lm/W, 150Lm/W. Paprastas virštinkinis montavimas, gali būti jungiamas į liniją.



Bendrieji parametrai

Šviestuvo efektyvumas	≥120 lm/W; ≥140 lm/W	Apsaugos klasė	IP65
Apšvietos kampas	130°	Šviesos spalva (CCT)	2700K; 3000K; 4000K; 5000K; 6000K; 6500K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA≥80	Šviestuvo ilgaamžiškumas	≥25000 h; ≥50000 h
Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -20°C iki + 40°C	Naudojama įtampa	170-250V AC
Jėgos faktorius (PF)	>0,90	Korpusas	PC
Garantija	3 metai; 5 metai	Sertifikatai	CE; ROHS

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Dydis (mm)	Pakuotės dydis (mm)	Pakuotės svoris (kg)	Kiekis pakuotėje (vnt)
TPC1230N23-S	30W	3600 lm	1150x53x37	1190x217x257	6,7	20
TPC1240N23-S	40W	4800 lm	1150x68x43	1190x287x295	8,5	20
TPC1225N43-S	25W	3500 lm	1150x53x37	1190x217x257	6,7	20
TPC1235N43-S	35W	4900 lm	1150x68x43	1190x287x295	8,5	20
TPC1230N23YS	30W	3600 lm	1150x53x37	1190x217x257	6,7	20
TPC1240N23YS	40W	4800 lm	1150x68x43	1190x287x295	8,5	20
TPC1225N43YS	25W	3500 lm	1150x53x37	1190x217x257	6,7	20
TPC1235N43YS	35W	4900 lm	1150x68x43	1190x287x295	8,5	20

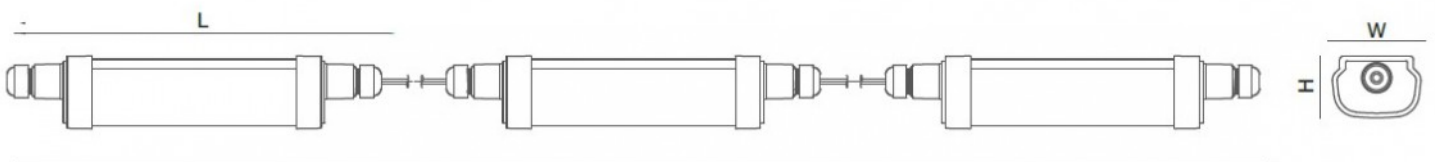

1X6 (max)