


HBO-K4 ≥ 150 LM/W

Plačiai naudojamas gamyklose, sandeliuose, dirbtuvėse ir logistikos centruose su aukštomis lubomis. Naudojant skaidrų difuzorių pasiekiamas ≥ 175 lm/W efektyvumas

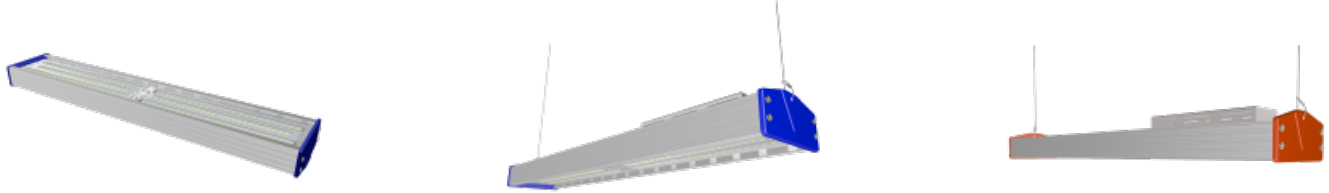

Bendrieji parametrai

Šviestuvo efektyvumas	≥ 150 lm/W	Apsaugos klasė	IP54
Apšvietos kampas	60°; 90°; 120°	Šviesos spalva (CCT)	3000K; 4000K; 5000K; 6000K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA >80	LED šviestukų gamintojas	PHILIPS; CREE
Maitinimo šaltinio gamintojas	MEANWELL	Naudojama įtampa	100-480V AC
Įtampa po maitinimo šaltinio	36-48V DC	Bendras harmoninis iškreipymas	<15%
Jėgos faktorius (PF)	>0,95	Šviestuvo ilgaamžiškumas	≥ 100000 h
Korpusas	Aliuminis	Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -20°C iki +55°C

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Šviestukų sk. (vnt)	Dydis (mm)
HBO-050Wnk4	50W	7500 lm	84	305x110x54
HBO-100Wnk4	100W	15000 lm	168	600x110x54
HBO-150Wnk4	150W	22500 lm	252	895x110x54
HBO-200Wnk4	200W	30000 lm	336	1190x110x54
HBO-250Wnk4	250W	37500 lm	336	1190x110x54

Zigbee Belaidė kontrolės sistema (WiFi + app)



Judėsio sensorius su dimeriavimu (3 padėtys).



Dienos šviesos sensorius su dimeriavimo funkcija



Nuotolinio valdymo pultelis

