
UAB "BY & N"
Jurbarko g. 2-206, LT-47183 Kaunas
Oršos g. 7-402, LT-09300 Vilnius
www.ledlife.lt
2026-11-10

HBT SP07 160 lm/W

SP07 – tai lengvas, kompaktiškas vidaus sporto salės šviestuvas, sukurtas patogiam ir greitam montavimui bei priežiūrai. Jo atveriamo tipo plieninis tinklelis ir sagties konstrukcija užtikrina paprastą prieigą, o atsparumo smūgiams sertifikatas leidžia saugiai naudoti įvairiose patalpose. Universalus montavimas ir lengvas modulinis dizainas – patogus jungti ir praplėsti pagal poreikį.

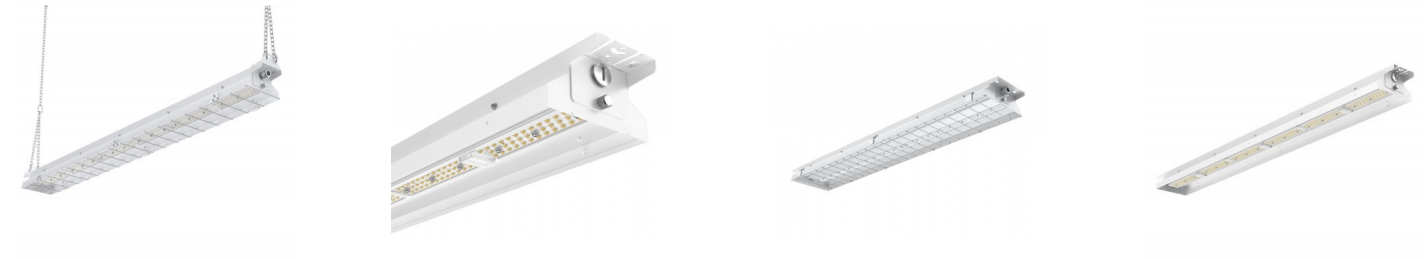

Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	160lm/W
Apšvietos kampas	26°; 30°; 40°; 60°; 90°; 110°; 90°x40°; 110°x40°
Šviesos spalva (CCT)	3000K-5000K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	Ra≥80
LED šviestukų tipas	SMD 2835

Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP44
Atsparumo klasė	IK08; IK10
Korpusas	Aliuminis; PC
Korpuso Spalva	Balta
Garantija	5 metai
Sertifikatai	CE; ROHS

Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	AC120-240V
Jėgos faktorius (PF)	>0.95
Maitinimo šaltinio efektyvumas	0.95
Šviestuvo elektrosaugos klasė	I

Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	50000h
Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -30°C iki +50°C
Valdymas (Dimeriavimas)	0-10V; DALI

Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Dydis (mm)
HBT-120N96-A	120W	19200 lm	1320x238x76
HBT160N96-A	160W	25600 lm	1320x238x76
HBT200N96-A	200W	32000 lm	1320x238x76