


GATVĖS ŠVIESTUVAS 18-E ENEC

Didelio efektyvumo >150 lm/W gatvės šviestuvai. Naudojami Philips Lumileds SMD3030 LED šviestukai. Šviestuvai gali turėti automatinę pritemdymo funkciją pagal nurodytą paros laiką. Veikimo laiko opcijos nustatomos pagal kliento pageidavimą. Korpusas atidaromas be įrankių pagalbos. Elektrinės grandinės nutraukimas atidarius korpusą. Gali būti komplektuojamas su šviesos jutikliu.

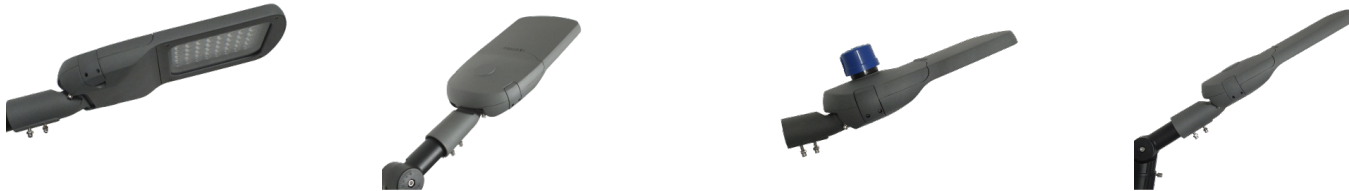

Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	130 lm/W; 140 lm/W; 150 lm/W
Apšvietos kampas	65°x150°
Šviesos spalva (CCT)	3000K; 4000K; 5000K; 6000K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA≥70
LED šviestukų tipas	3030; 5050
LED šviestukų gamintojas	PHILIPS

Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	200-250V AC
Jėgos faktorius (PF)	>0,9
Šviestuvo elektros saugos klasė	I

Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP66
Atsparumo klasė	IK09
Korpusas	Aliuminis; Grūdintas Stiklas
Korpuso Spalva	Juoda; Šviesiai pilka
Garantija	5 metai
Sertifikatai	CE, ROHS, ENEC

Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	≥100000 h
Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -35°C iki +65°C
Valdymas (Dimeriavimas)	Dimeriuojamas (Programuojamas)

Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Šviestukų sk. (vnt)	Dydis (mm)
ST-040N9G4-E	40W	5600 lm	96	535x200x120
ST-060N9G4-E	60W	8400 lm	96	535x200x120
ST-080N9G4-E	80W	11200 lm	144	620x235x125
ST-100N9G4-E	100W	14000 lm	144	620x235x125
ST-150N9G4-E	150W	21000 lm	192	690x260x130
ST-200N9G4-E	200W	28000 lm	320	798x320x135