


TRI-PROOF XP

Profesionalus sprendimas sandėlių, gamybinių patalpų apšvietimui. Šviestuvus atsparus dulkešms, drėgmei, vandeniui, korozijai. Atsparus rūgštinių aplinkų cheminiam poveikiui. Šviestuvus gali būti su judesio jutikliais, dimeriuojamas, veikiantis avariniu režimu.

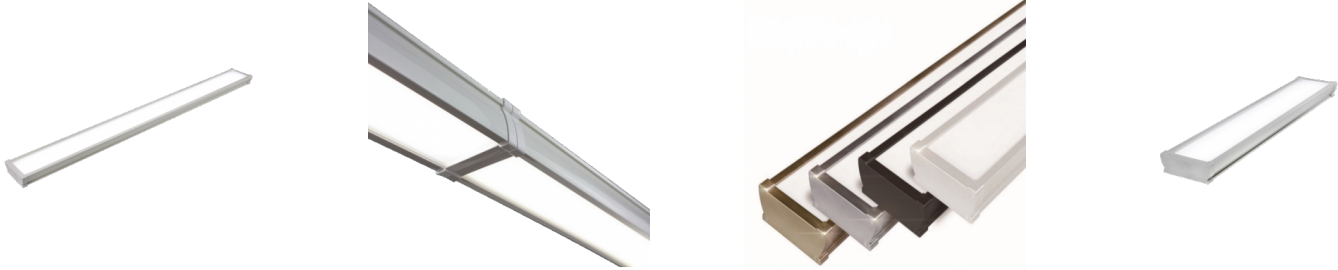

Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	≥100 lm/W; ≥140 lm/W
Apšvietos kampas	120°
Šviesos spalva (CCT)	3000K; 4000K; 4500K; 6000K; 6500K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA≥80
LED šviestukų tipas	2835
LED šviestukų gamintojas	EPISTAR

Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	85-265V AC
Jėgos faktorius (PF)	>0,90
Bendras harmoninis iškraipymas	<20%

Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP65
Korpusas	PVC+PMMA
Korpuso Spalva	Balta; Juoda; Chromas; Bronza
Garantija	5 metai
Sertifikatai	ROHS; CE

Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	≥50000 h
Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -20°C iki +45°C

Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Šviestukų sk. (vnt)	Dydis (mm)
TPX0310N1-X	10W	1000 lm	72	300x124x43
TPX0310N4-X	10W	1400 lm	120	300x124x43
TPX0620N1-X	20W	2000 lm	120	640x124x43
TPX0620N4-X	20W	2800 lm	192	640x124x43
TPX1230N1-X	30W	3000 lm	216	1200x124x43
TPX1230N4-X	30W	4200 lm	264	1200x124x43
TPX1240N1-X	40W	4000 lm	240	1200x124x43
TPX1240N4-X	40W	5600 lm	336	1200x124x43
TPX1550N1-X	50W	5000 lm	336	1500x124x43
TPX1550N4-X	50W	7000 lm	384	1500x124x43
TPX1560N1-X	60W	6000 lm	480	1500x124x43
TPX1560N4-X	60W	8400 lm	528	1500x124x43