


## Šviestuvai Mokyklinei Lentai



Pritaikymas: mokykloms (mokyklinėms lentoms apšviesti), galerijoms, muziejams, bibliotekoms, konferencijų salėms, lentynų apšvietimui ir t.t. Vartotojams patogus dizainas. Montavimas: pakabinamas arba į bėgelį.

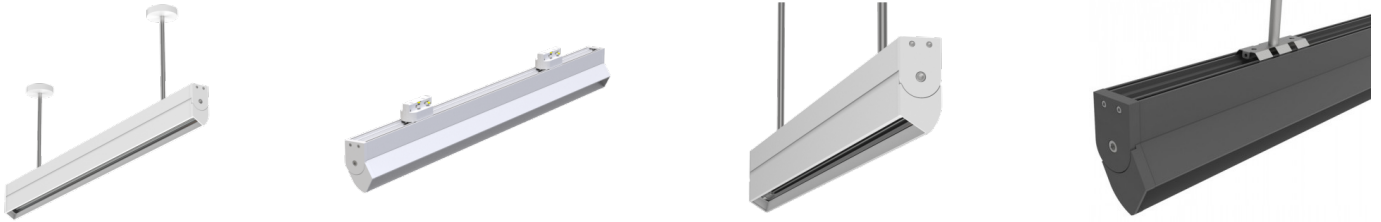

### Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	100lm/W
Apšvietos kampas	20° (asimetrinis)
Šviesos spalva (CCT)	3000K- 6000K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA≥80
LED šviestukų tipas	2835

### Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	220-240V AC
Jėgos faktorius (PF)	>0,95
Maitinimo šaltinio gamintojas	OSRAM

### Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP40
Korpusas	Aliuminis; PMMA
Korpuso Spalva	Balta; Juoda; Pilka
Garantija	3 metai; 5 metai
Sertifikatai	CE; ROHS

### Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	50000h; 100000h
Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -20°C iki +50°C

### Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Dydis (mm)
LL-0625NW--X	25W	2500 lm	605x40x90
LL-0630NW-YX	30W	3000 lm	635x40x90
LL-0936NW--X	36W	3600 lm	900x40x90
LL-1236NW--X	38W	3800 lm	1195x40x90
LL-1040NW-YX	40W	4000 lm	1040x40x90
LL-1248NW--X	48W	4800 lm	1195x40x90
LL-1250NW-YX	50W	5000 lm	1245x40x90
LL-1560NW--X	60W	6000 lm	1489x40x90