


LINIJINIS 50 B UGR<19

Šviestuvai skirtas biuro patalpų ar bendrų ir komercinių erdvių apšvietimui. Šviestuvo konstrukcija yra modulinė ir atitinka ZHAGA standartą. Gali būti pakabinamas, paviršinio montavimo arba jungiamas į liniją. Gali būti komplektuojamas su 1 h veikimo avariniu moduliu (12W/18W). Mikroprizmatinis difuzorius. Akinimo koeficientas UGR<19.

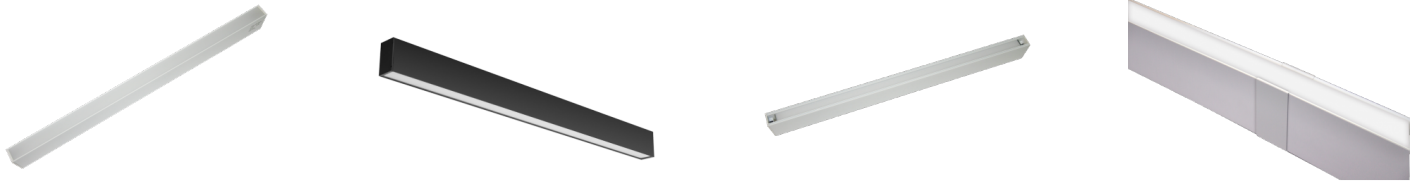

Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	≥95 lm/W; ≥100 lm/W
Apšvietos kampas	120°
Šviesos spalva (CCT)	4000K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA≥80
LED šviestukų tipas	2835
LED šviestukų gamintojas	SAN`AN

Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	200-240V AC
Maitinimo šaltinio gamintojas	BOKE

Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP40; IP44
Korpusas	Aliuminis
Korpuso Spalva	Juoda; Balta
Garantija	5 metai

Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	≥50000 h
Valdymas (Dimeriavimas)	1-10V; DALI

Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Šviestukų sk. (vnt)	Dydis (mm)	Aprašymas
LL-1240NW-UB	40W	4000 lm		1260x50x95	
LK-1280NW-UB	40W + 40W	8000 lm		1260x50x95	
LL-1540NW-UB	40W	4000 lm		1540x50x95	
LL-1550NW-UB	50W	4750 lm		1540x50x95	
LK-1580NW-UB	40W + 40W	7600 lm		1540x50x95	
LLL-5095	10W	950 lm	72	179x95x153	L shape connector
LLX-5095	18W	1710 lm	144	306x95x281	X shape connector
LLT-5095	14W	1330 lm	108	281x95x179	T shape connector
LL-COVER					Cover