


Akcentinis šviestuvas Storetrack

Šviestuvas skirtas prekybinių plotų apšvietimui, pritaikytas vienodam, stačiakampiam apšvietimui be tamsių taškų. Puikiai tinka didmeninės ir mažmeninės prekybos vietoms, vestibuliams, viešbučiams, viešoms, privačioms erdvėms. Montuojamas į standartinius bėgelius (virš tinko arba pakabinamas). Gali būti su valdomu šviesos intensyvumu (dimeriuojamas) ir kintamos spalvinės temperatūros (CCT). Didelio efektyvumo (145 lm/w) ir su aukštu spalvų atpažinimo indeksu CRI>90.

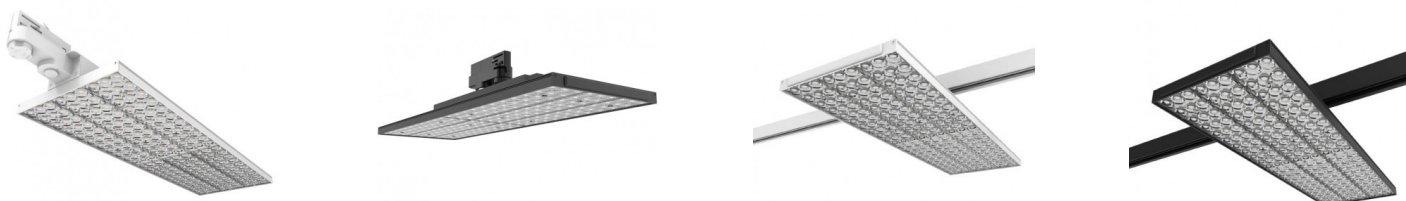

Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	≥145 lm/W
Apšvietos kampas	30°, 60°; 90°; 110°; DA25°; SA15°
Šviesos spalva (CCT)	3000K; 4000K; 5000K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA≥80; RA≥90
LED šviestukų tipas	SMD2835

Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	220-240V AC
Maitinimo šaltinio gamintojas	OSRAM; PHILIPS

Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP20
Korpusas	Aliuminis; PC
Korpuso Spalva	Balta; juoda
Garantija	5 metai
Sertifikatai	CE; ROHS

Veikimo sąlygos

Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -40°C iki +50°C
Valdymas (Dimeriavimas)	1-10V; DALI

Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Dydis (mm)
TCL-40NW9D-A	40W	5800 lm	580x190x116
TCL-60NW9D-A	60W	8700 lm	580x190x116
TCL-75NW9D-A	75W	10875 lm	580x190x116