


Akcentinis šviestuvas 150lm/w IP54



Akcentinis šviestuvas (Downlight) su žemu akinimo koeficientu. Geras sprendimas komercinių patalpų, prekybos centrų, viešbučių, ofisų ar pagalbinių patalpų apšvietimui. Efektyvumas 120 Lm/W arba 150 Lm/W. Gali būti komplektuojama su dimeriuojamais maitinimo šaltiniais 0-10V, Triac, DALI. Apsaugos koeficientas IP54.

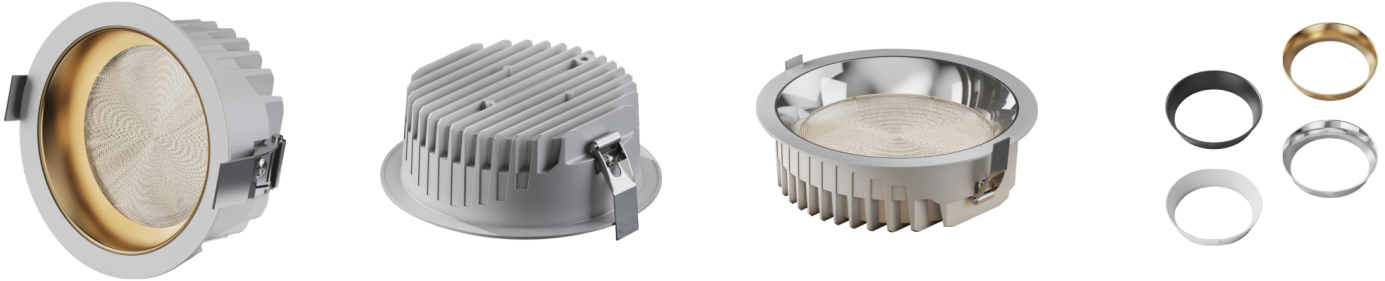

Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	120 lm/W; 150 lm/W
Apšvietos kampas	55°
Šviesos spalva (CCT)	2700K-6500K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA≥80
Akinimo koeficientas (UGR)	<19

Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	200-240V AC
Jėgos faktorius (PF)	>0,9
Maitinimo šaltinio gamintojas	EAGLERISE

Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP54
Korpusas	Aliuminis
Garantija	5 metai
Sertifikatai	CE; ROHS

Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	≥50000 h
Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -20°C iki +30°C
Valdymas (Dimeriavimas)	0-10; TRIAC, DALI

Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Lubų angos dydis (mm)	Dydis (mm)
DSR-10NW42-C	10W	1200 lm	φ95	φ110xH50
DSR-15NW42-C	15W	1800 lm	φ125	φ140xH57
DSR-24NW42-C	24W	2880 lm	φ150	φ165xH60
DSR-35NW42-C	35W	4200 lm	φ200	φ220xH66,5
DSR-10NW45-C	10W	1500 lm	φ95	φ110xH50
DSR-15NW45-C	15W	2250 lm	φ125	φ140xH57
DSR-24NW45-C	24W	3600 lm	φ150	φ165xH60
DSR-35NW45-C	35W	5250 lm	φ200	φ220xH66,5