


PROŽEKTORIUS HBS-S 150LM/W

Modulinis, aukšto efektyvumo, >150lm/W, didelės galios prožektorius - profesionalus sprendimas sporto aikštynams, automobilių stovėjimo aikštelėms, reklaminiams standams, platiems kiemams, pramonės zonoms apšviesti. Komplektacijoje PHILIPS 3030 LED šviestukai, tačiau yra galimybė komplektuoti su PHILIPS 5050 arba CREE XPG3 šviestukais. Patogus tvirtinimas su galimybėmis reguliuoti šviestuvo bei modulio kampus.



Bendrieji parametrai


Šviestuvo efektyvumas	≥150 lm/W	Apsaugos klasė	IP65
Apšvietos kampas	8°; 20°; 40°; 60°; 90°; 120°; 140°x100°	Šviesos spalva (CCT)	4000K; 6000K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA >70; RA >80	Akinimo koeficientas (UGR)	<20
LED šviestukų gamintojas	PHILIPS	LED šviestukų tipas	3030
Maitinimo šaltinio gamintojas	MEANWELL	Maitinimo šaltinio modelis	ELG
Naudojama įtampa	100-180V AC; 100-240V AC; 200-305V AC	Jėgos faktorius (PF)	>0,94
Šviestuvo ilgaamžiškumas	≥50000 h	Korpusas	Aliuminis
Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -40°C iki +70°C	Sertifikatai	CE; ROHS
Garantija	5 metai		

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Šviestukų sk. (vnt)	Dydis (mm)
HBS-200NX5AS	200W	30000 lm	368	362x343x201
HBS-240NX5AS	240W	36000 lm	368	362x343x201
HBS-300NX5AS	300W	45000 lm	552	362x474x174
HBS-400NX5AS	400W	60000 lm	736	362x597x172
HBS-480NX5AS	480W	72000 lm	736	362x597x172
HBS-400NX5BS	400W	60000 lm	736	650x343x174
HBS-480NS5BS	480W	72000 lm	736	650x343x174
HBS-600NX5BS	600W	90000 lm	1104	362x961x172
HBS-720NX5BS	720W	108000 lm	1104	362x961x172
HBS-600NX5BS+	600W	90000 lm	1104	650x475x174
HBS-720NX5BS+	720W	108000lm	1104	650x475x174
HBS-800NX5BS	800W	120000 lm	1472	650x597x174
HBS-960NX5BS	960W	144000 lm	1472	650x597x174
HBS-100NX5BS	1000W	150000 lm	1840	650x729x174
HBS-120NX5BS	1200W	180000 lm	1840	650x729x174
HBS-120NX5BS+	1200W	180000 lm	2208	650x861x174
HBS-144NS5BS	1440W	216000 lm	2208	650x861x174

Trimatis rotacinis laikiklis kampui reguliuoti

Patogus ir tikslus kampo reguliavimas


Užraktas leidžia reguliuoti kampą iki 270°

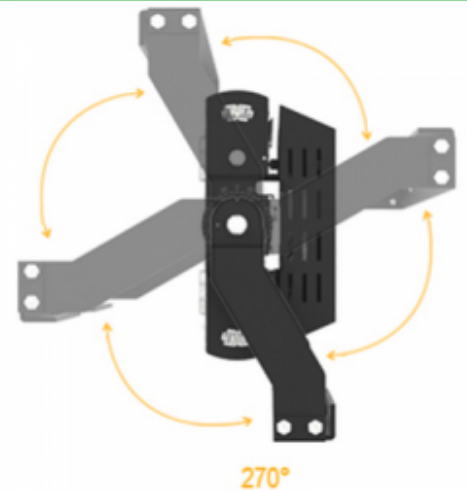

Modulio reguliavimas aukštn-žemyn

15° kampas specialiai apšvietimo programai

Tvirtumas ir maksimalus šilumos išsklaidymas

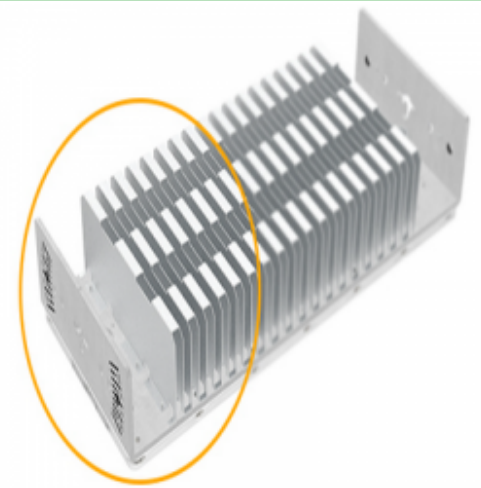

Gaubta optika dideliems kampams

Kampai su gaubta optika

Plokščia optika mažiems kampams

Kampai su plokščia optika



Serijs-A

Serijs-B

